olivetti

d-Copia 6500MF – 8000MF

MULTIFUNKTIONALE DIGITALKOPIERER

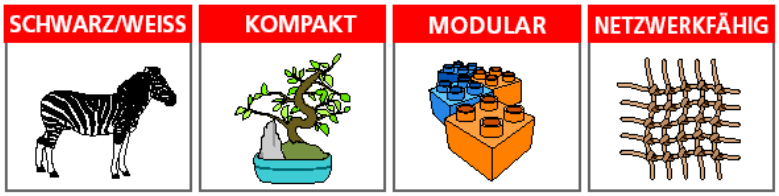

d-Copia 6500MF – 8000MF

MULTIFUNKTIONALE DIGITALKOPIERER

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

ALLGEMEIN

Technologie	Laser	**Schnittstellen**	USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host; Gigabit Ethernet (10 BaseT/100 BaseTX/1.000 BaseT); Steckplatz für optionale CompactFlash-Card, Slot für optionalen Printserver und Fax-System
Druck-/Kopiergeschwindigkeit (A4/A3)	d-Copia 6500MF: bis zu 65/32 Seiten A4/A3 pro Minute d-Copia 8000MF: bis zu 80/40 Seiten A4/A3 pro Minute		
Erste Seite	d-Copia 6500MF: ca. 5,2 Sekunden d-Copia 8000MF: ca. 4,7 Sekunden	**Stromverbrauch**	d-Copia 6500MF/8000MF 1.210 W/1.410 W im Betrieb 300 W im Stand-by 20 W im Energiespar-Modus
Aufwärmzeit	ca. 30 Sekunden (nach dem Einschalten)		
Speicher	2 GB RAM + 320 GB Festplatte (Standard)	**Geräuschemission** (RAL-ZU 122)	d-Copia 6500MF/8000MF 72,3/72,6 dB(A) L_{WAD} im Betrieb 50,9/52,0 dB(A) L_{WA} im Stand-by
Gewicht	ca. 152 kg (Basisgerät, betriebsbereit)		
Prozessor	IBM PowerPC 750CL/800 MHz	**Abmessungen (BxTxH)**	1.039 x 723 x 1.347 mm (mit Bedienpanel)

DRUCKER

Controller-Sprache	PRESCRIBE IIc	**Emulationen**	PCL6 inkl. (5c, XL), PostScript-3-kompatibel (KPDL 3); XPS-Direktdruck, PDF-Direktdruck
Betriebssysteme	Alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac ab Version OS 10.4 und höher, UNIX, LINUX, sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage	**Schriften Barcodes**	93 skalierbare Fonts, mit internationalem Zeichensatz (PCL 6), 8 Fonts (Windows Vista); 136 PostScript 3 - Fonts (PostScript-Emulation); 45 Barcodes (z. B. EAN8/ EAN13/EAN128) mit automatischer Prüfnummerngener. und weitere

KOPIERER

Auflösung	600 x 600 dpi, Multi-Bit Technologie, (9.600 dpi Level x 600 dpi), 256 Graustufen	**Zoom**	25 bis 400 % in 1 %-Schritten
Kopienvorwahl	bis zu 999	**Feste Zoomfaktoren**	je 5 für Verkleinerung und Vergrößerung

Digitalfunktionen Scan once – Copy Many (Mehrfachkopien aus dem Speicher), elektronisches Sortieren, 2-in-1- und 4-in-1-Funktion, Wiederholungskopie, Seitennummerierung, Formularoverlay, Deckblattmodus, Broschürenerstellung, Stempelfunktion, Unterbrechungstaste für laufende Aufträge

SCANNER

Originalformate	A3	**Netzwerk Protokoll**	TCP/IP
Scangeschwindigkeit	Bis zu 100 ipm A4 in Farbe und 160 ipm SW (bei 300 dpi)	**Datenformate**	TIFF, JPEG, XPS, PDF, hohe Komprimierung und Verschlüsselung eingescannter PDF/A-Dateien
Auflösung	600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi, (256 Graustufen)	**Funktionalität**	Scan to Netzwerk TWAIN, Scan to E-Mail, Scan to FTP (FTP via SSL), Scan to SMB, Scan to Box, Scan to USB, WSD Scan

FAX optionales Faxsystem (V)

Fax-Standard	ITU-T Super G3, max. 33,6 Kbit/s	**Speicher**	12 MB, erweiterbar auf 120 MB
Übertragungsgeschwindigkeit	max. 3 Sekunden (mit JBIG)	**Vorlagenformat**	A5R - A3
Auflösung	Normal, Fein, Superfein, Ultrafein, Halbton	**Faxfunktionen**	opt. Internet Fax (Fax Kit A), PC-Fax (Netzwerkfaxen), zeitversetztes Senden, Rundsenden, Speicherempfang, 2. Faxleitung (Dual Fax) mit 2. Faxsystem V
Komprimierung	JBIG, MMR, MR, MH		

MEDIENVERARBEITUNG

Universalzufuhr	max. 150 Blatt (Bypass); 60–300 g/m²; A6R bis 304,8 x 457,2 mm; Banner bis 304,8 x 1.219,2 mm	**Dokumenteneinzug**	mit Duplex-Scan max. 270 Blatt, 35-220 g/m², A5R bis A3
Papierkassette	max.. 2x 500 Blatt: 60–256 g/m²; A5R bis 304,8 x 457,2 mm (A3+) 2x 1.500 Blatt Papierkassette, 60-256 g/m², A4	**Duplexeinheit**	Doppelseitiger Druck; 60–256 g/m²; A5R bis 304,8 x 457,2 mm
		Papierkapazität	max. Papierkapazität einschl. Optionen: 7.650 Blatt A4
		Papierablage	max. 420 Blatt

OPTIONEN

Papierkassette PF-730	max. 2 x 500 Blatt; 60-256 g/m²; A5R bis 304,8 x 457,2 mm (A3+)	**Papierkassette PF-740**	max. 2x 1.500 Blatt; 60–256 g/m²; A4
Multimediakassette PF-780	max. 500 Blatt; 60-256 g/m², A5R bis 304,8 x 457,2 mm (A3+)	**Seitliches Papiermagazin PF-770**	max. 3.000 Blatt; 60–300 g/m²; A4, B5

Skalierbarer Finisher DF-790 Hauptfach: max. 4.000 Blatt (max. 3.000 Blatt bei verbauter Booklet-Einheit) A4; 60-300 g/m²; Nebenfach: max. 200 Blatt A4; 60-300 g/m²; A3 bis A6R; Nebenfach (oben) max. 100 Blatt; 60-300 g/m²; A4 bis A6R Heftung von bis zu 65 Blatt A4 oder 30 Blatt A3 an drei Positionen, B5 bis 304,8 x 457,2 mm, Möglichkeit der optionalen Locheinheit PH-7C **Broschüren-Einheit mit Wickelfalz BF-730 für DF-790** Erweiterung für Broschürenendverarbeitung und Wickelfalzfunktion (Rückenstichheftung und Falzen), bis zu 64 Seiten (16 Blatt) 60-256 g/m²; A3, B4, A4R, Deckblatt 60-220 g/m²; A3, B4, A4R, Wickelfalz: Einzelblätter: bis 256 g/m², 3 Blätter: bis 120 g/m², 5 Blätter: 60-90 g/m²; **Mailbox/Sorter MT-730 für DF-790** 7 Fächer á max. 100/50 Blatt A4/A3, 60-163 g/m². **Loch-Einheit PH-7C für DF-790** 2-/4-fach-Lochung; 60-300 g/m²; A5R bis A3; **Speichererweiterung (Faxfunktion)** MM-16-128: 120 MB; **4 GB CompactFlash-Karte** CF-4GB; **Datensicherheits-Kit (E)** nach ISO-Norm 15408 (Common Criteria) mit dem Sicherheitslevel EAL3 für die Kopierer- und Druckerfestplatte; **Fax-System (V); Internet-Fax-Kit (A); Kopierschutz-Kit (A); Printing-System (12)** Fiery Controller; **USB-Kartenleser (B):** erweitert Authentifizierung am System; **UG-33:** ThinPrint Support; **UG-34:** Emulation (IBM Proprinter / Epson LQ-850/ Diabolo 630); **IB-50:** optionales Gigabit Ethernet (10 BaseT/100 BaseTX/1.000 BaseT); **Seitliches Papierablagefach (Max. 2 Stück)** Copy Tray (D)

Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von Olivetti empfohlene Druckmaterialien ein.

www.olivetti.de

Alle Angaben beziehen sich auf das Format DIN A4 und 80g/m²

Alle Warenzeichen anerkannt.
Technische Änderung vorbehalten.
Gültigkeit hat die aktuelle technische Produktspezifikation.

Olivetti Deutschland GmbH
Fürther Straße 212
D-90429 Nürnberg
Telefon: +49-911/9312-0
Telefax: +49-911/9312-884
Stand: 06/2011-V1